


Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFH größer FFH (z. B. 2:1).

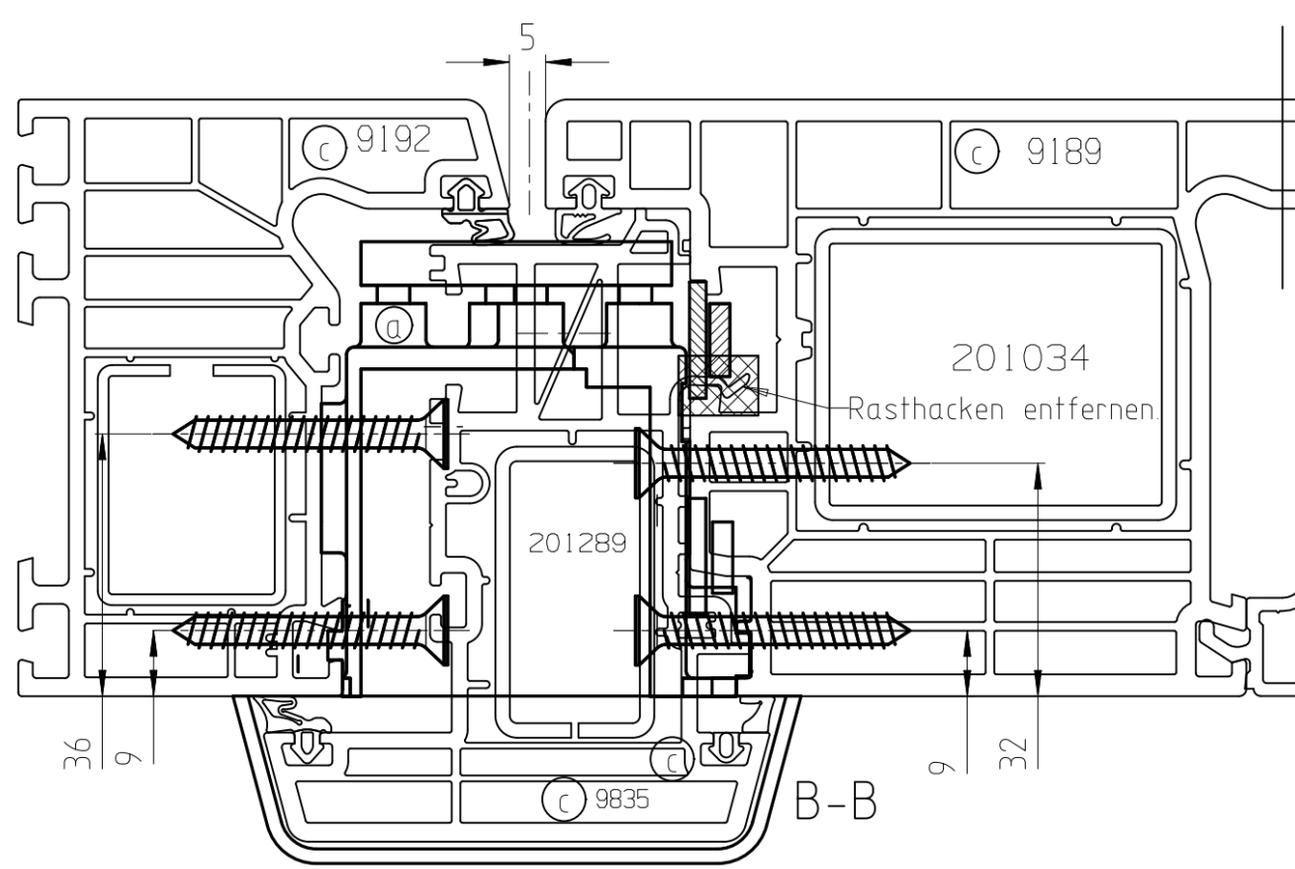

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 RD.

Bauseits 4 mm x 29 mm Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.

Silikon oder Vorlegeband 2mm x 12mm einseitig selbstklebend

Rasthacken und Steg entfernen.

c	WP war 8636 FP war 8509 RP war 8808	23.09.15	SAS		Datum	Name	Anschlagnanleitung T220 URZ RD Profilsystem Schüco SI 82 (HAUTAU)			
b	Schließplatten unten und oben geändert	28.06.13	SAS	gez.	15.04.10	S.Samadzada	50	Zchng.-Nr. 214638_c_Z01	Rev. c	Format A3
a	00934 Ausgleichwinkel SP oben geändert	10.01.13	SAS	gepr.				Artikelcode 214638	Klasse U47	
Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name	HAUTAU GmbH Postf.1151 31689 Helpsen					