


Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFH größer FFH (z. B. 2:1).

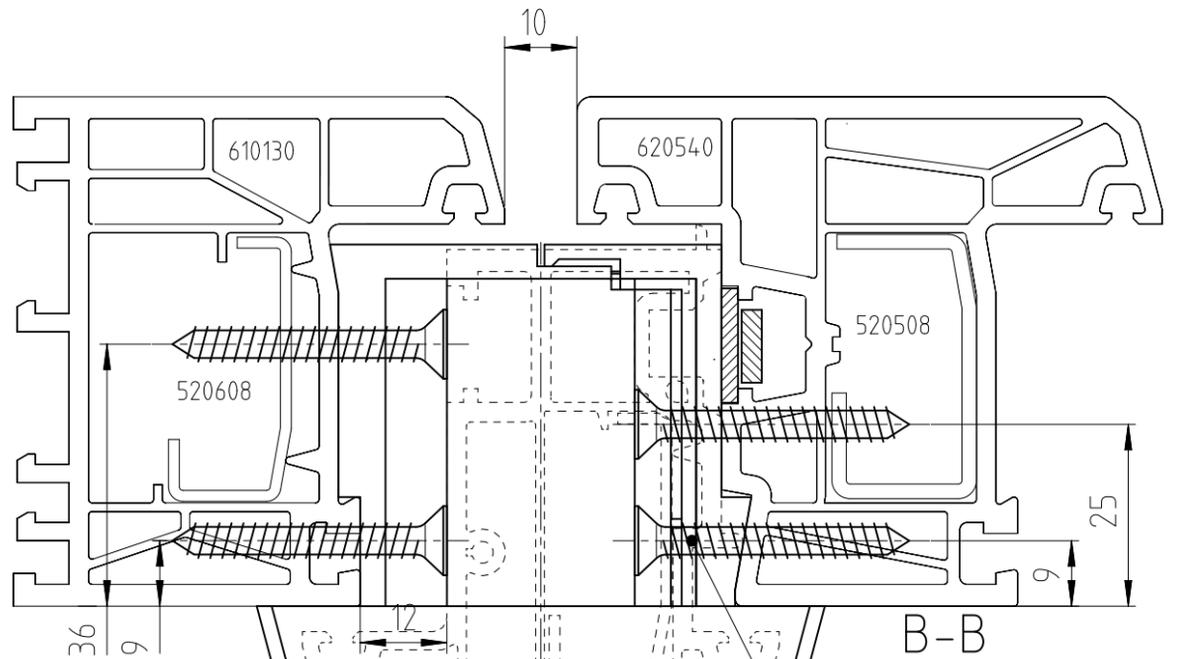

Senk-Blechschaube 4,8x38
Bohrlehre verwenden!
(nicht im Lieferumfang)

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 RD.

Bauseits mit unten links / rechts unterfüttern. Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.

				☐	Datum	Name	Montageanleitung T211 URZ RD Profilsystem Trocal InnoNova 76			
				gez.	15.04.10	P.Schröder				
				gepr.	15.04.10	S.Samadzada				
							50	Zchng.-Nr. 222294_a_Z01	Rev. a	Format A3
a	Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	0103.17	SAS					Artikelcode 222294	Klasse U47	
Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name	HAUTAU GmbH Postf.1151 31689 Helpsen					