


Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFH größer FFH (z. B. 2.1).

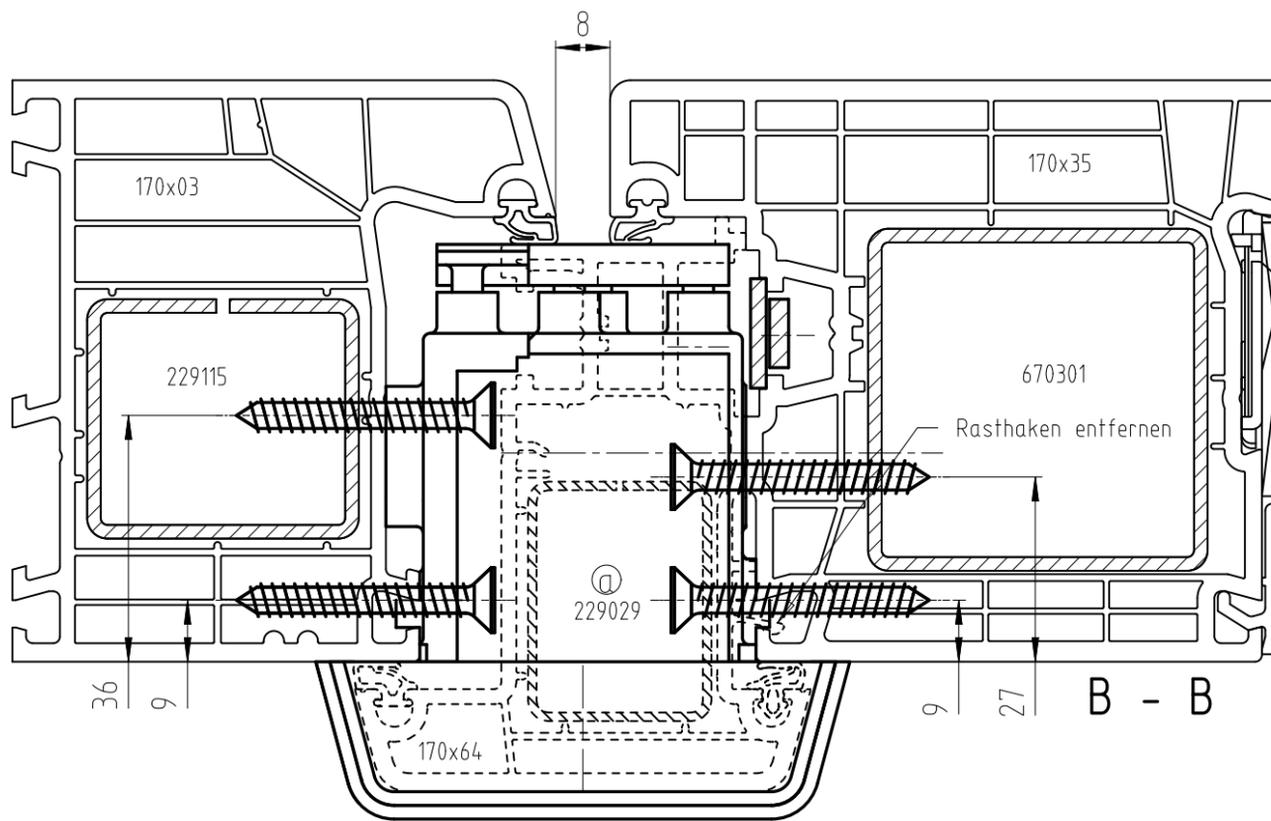

Optionale Armierung 670301 (Alu) zu 229135 standard

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 RD.

Komriband BG1 5mm x 12mm einseitig selbstklebend unten quer sowie seitlich bis Unterkante Drhelager

Rasthaken entfernen

Bauseits 5 x 4 Bauseits mit Aluplast-Artikel 670301 unterfüttern.

Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.

				Datum	Name	Montageanleitung TND0 229 RD URZ Profilsystem Aluplast ideal 7000					
				gez.	25.03.14	S.Samadzada					
				gepr.							
b	Schließplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	01.03.17	SAS			50	Zchng.-Nr. 245398_b_Z01	Rev.	b	Format	A3
a	Armierung 229029 und Abstützteil 267301 geändert	05.01.16	SAS			Artikelcode	245398	Klasse	U47		
Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name	HAUTAU GmbH Postf.1151 31689 Helpsen						