



im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFH größer FFH (z. B. 2:1).

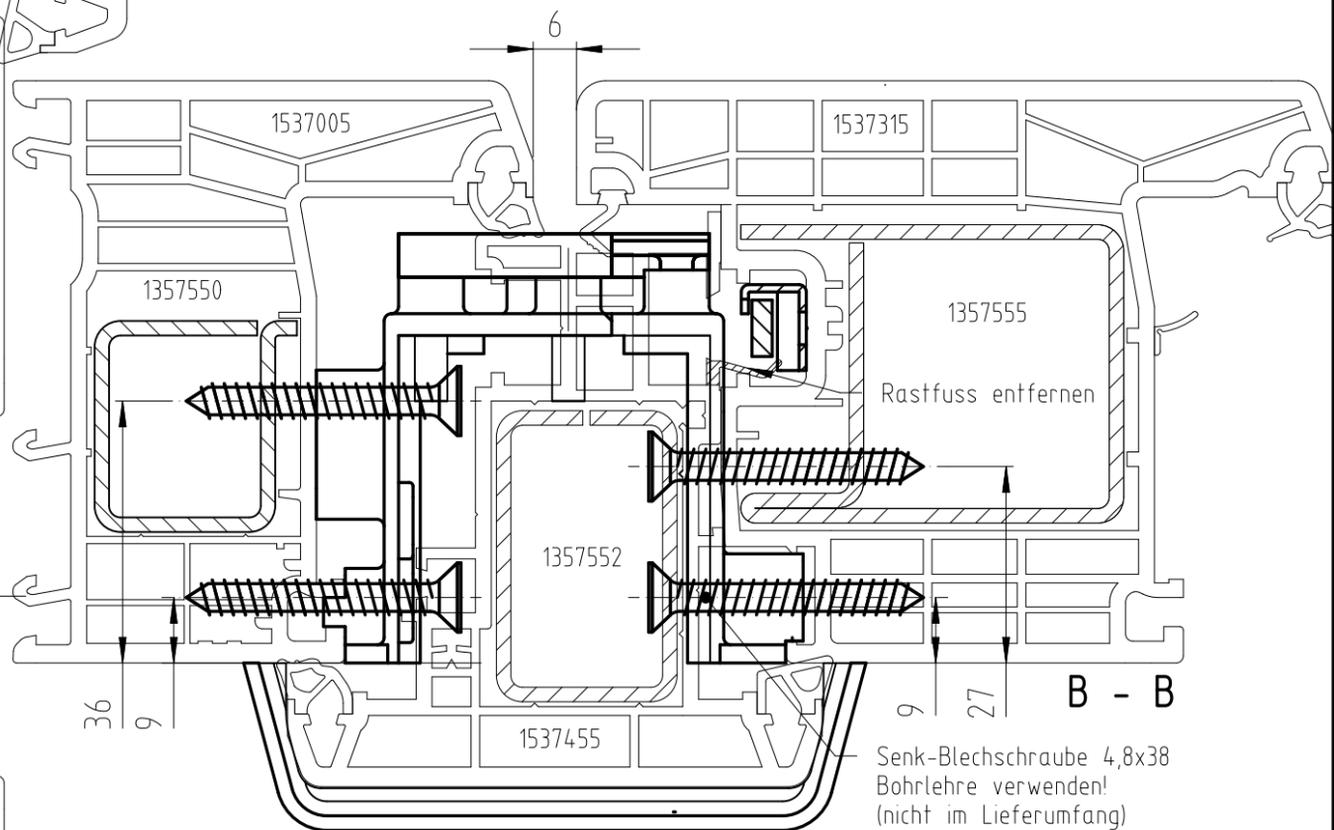

Maß M
Maß FF Ø

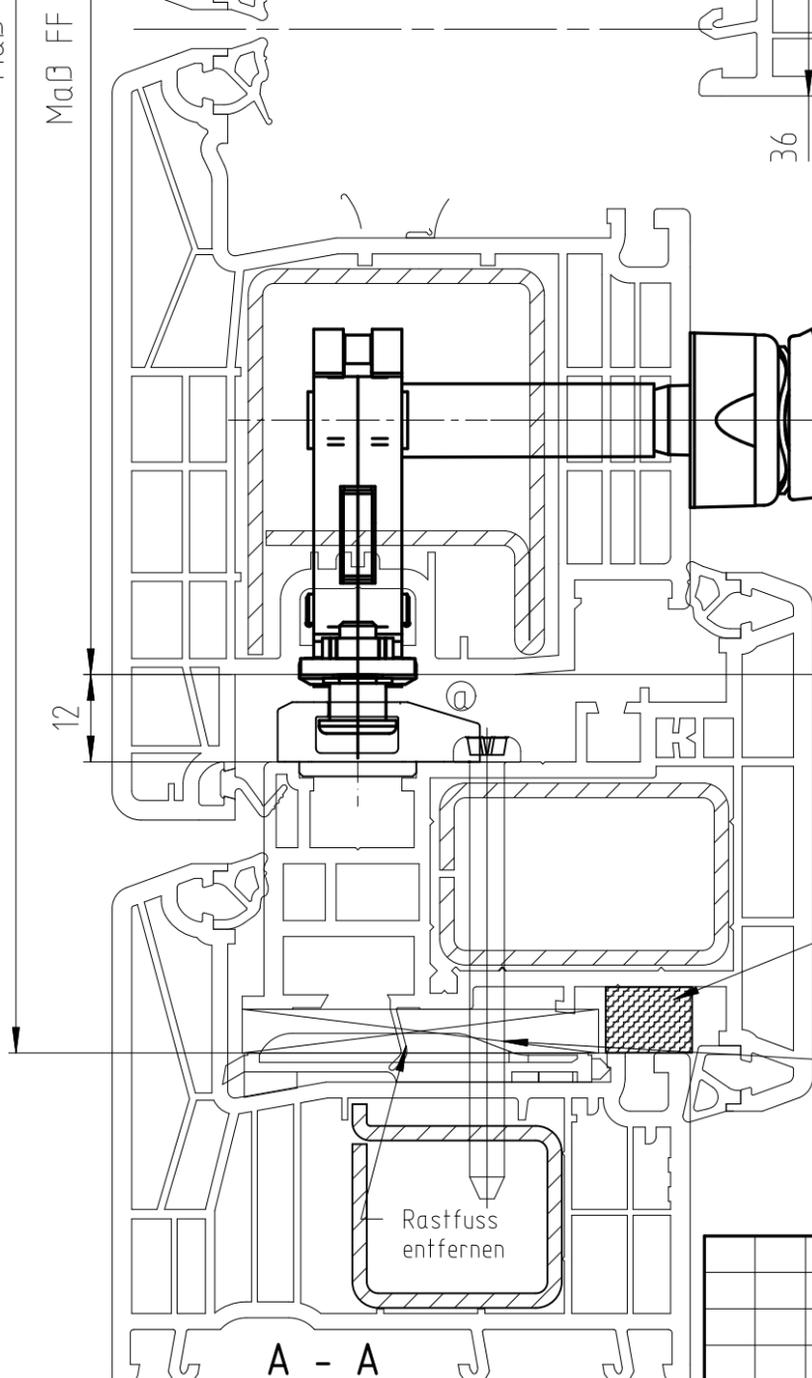

Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222234 (Montageanleitung - allgemeiner Teil). Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200 RD.

Komriband BG1 5 mm x 15 mm einseitig selbstklebend unten quer sowie seitlich bis Unterkante Drehlager

Bauseits 6 mm x 50 mm unten links / rechts unterfüttern. Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.

				☉ Datum	Name	Montageanleitung TND0 230 RD			
				gez.	30.04.15	S.Samadzada	Profilsystem Rehau Synego		
				gepr.					
						50	Zchn.-Nr.	Rev.	Format
							247314_a_Z01	a	A3
a	Schiebplatte ausgetauscht/ Zeichnung aktualisiert	010317	SAS	HAUTAU GmbH Postf.1151 31689 Helpsen		Artikelcode	247314	Klasse	U47
Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name					